Commeng CR IP-1902. Светодиодная сигнальная панель для применения в чистых помещениях. Краткое техническое описание.

Двухцветная светодиодная сигнальная панель **Commeng CR IP-1902** с поверхностью 32х66 мм используется для визуальной сигнализации в системах управления шлюзами, передаточными окнами, дверьми, а также производственными процессами.

Предназначена для применения в чистых помещениях предприятий микроэлектроники, точной механики и оптики, фармацевтической и микробиологической промышленности, операционных медицинских учреждений, лабораториях научно-исследовательских центров – где нормируется и контролируется уровень микро- и биозагрязнений.

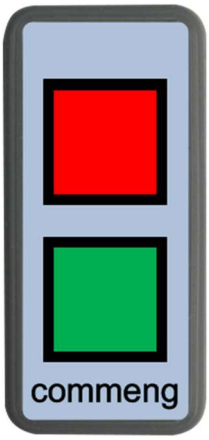

Внешний вид панели **Commeng CR IP-1902**

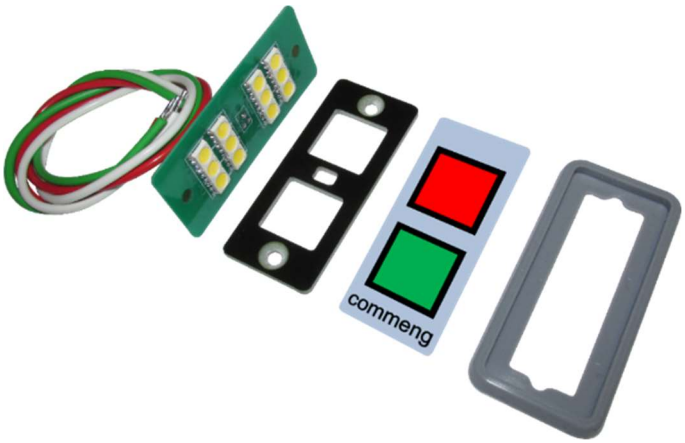

Части индикаторной панели: плата подсветки, монтажная рамка, защитная пленка, силиконовая прокладка.

Соответствие требованиям чистых помещений.

Commeng CR IP-1902 соответствует требованиям чистых помещений по генерации частиц. Из всех частей панели с контролируемой средой чистого помещения контактирует только защитная плёнка, выполненная из химически стойкого инертного материала, не выделяющая загрязняющие частицы, допускающая частую и эффективную очистку и дезинфекцию.

При очистке и дезинфекции поверхности защитной плёнки нельзя применять абразивные материалы, жесткие губки и т.п. Могут быть использованы те моющие и дезинфицирующие средства, которые применяются в данном чистом помещении

Технические характеристики

Питание панели осуществляется безопасным постоянным напряжением 12 В, потребление не более 1,1 Вт на один сигнал. Размер панели в сборе 32х66х4,3 мм.

Монтаж осуществляется на плоские поверхности стеновых панелей, оборудования, различных конструкций. После установки герметичность обеспечивает силиконовая прокладка.

Светодиодная сигнальная панель **Commeng CR IP-1902-12** выпускается по ТУ 27.90.11-011-38164566-2017, производитель – ООО «КОММЕНЖ».

Подробная информация находится в полном техническом описании, которое вы можете скачать с сайта **www.commeng.ru** или запросить у производителя.