

Адаптер измерительный Commeng MA-DFK для проверки устройств, устанавливаемых в плиты LSA PROFIL и аналогичные по конструкции.

Техническое описание

Назначение

Адаптер измерительный **Commeng MA-DFK** - предназначен для подключения к измерительным приборам устройств, устанавливаемых в плиты LSA PROFIL, LSA PLUS и аналогичные по конструкции, например: модулей кроссовой защиты, ADSL-сплиттеров, кроссовых переключателей.

Каждый из контактов плинта соединен с соответствующим ему измерительным гнездом для контактов типа «банан». Внешний вид адаптера показан на рис.1 , пример подключения измерительного прибора для проверки устройств, установленных в плинт – на рис.2



Рисунок 1. Внешний вид адаптера **Commeng MA-DFK**

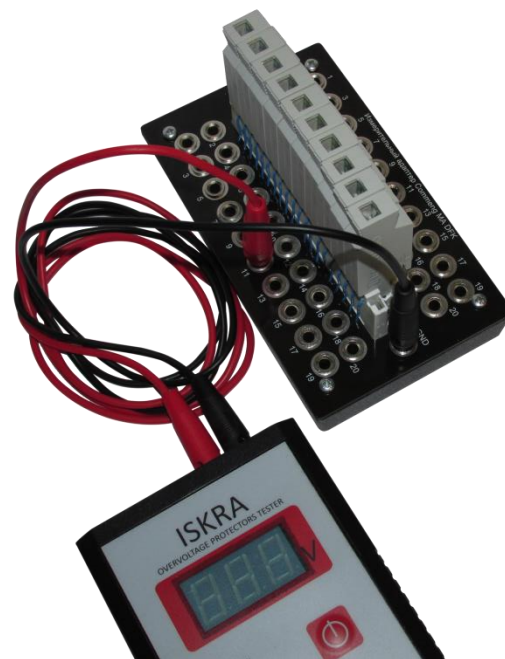


Рисунок 2. Подключение измерительного прибора к устройствам, установленным в плинт

1. Технические характеристики

В зависимости от типа используемого плинта выпускаются три модификации адаптера:

Commeng MA-DFK1 - плинт LSA PROFIL 2/10 (рис.3)

Commeng MA-DFK2 - плинт аналогичный по конструкции, но с уменьшенным размером контактного ряда (рис.3)

Commeng MA-DFK3 - плинт для экранированных кабелей LSA PROFIL 2/8 x abs (рис.4)

Таблица 1. Соответствие гнезд для подключения приборов контактам плинта

Контакт плинта	1		2		3		4		5		6		7		8		9		0	
	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b	a	b
Гнездо	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Адаптер измерительный Commeng MA-DFK для проверки устройств, устанавливаемых в плиты LSA PROFIL и аналогичные по конструкции. Техническое описание.

© Commeng, 2019

Страница 1

Таблица 2. Технические параметры измерительного адаптера **Commeng MA-DFK**

Максимальное постоянное напряжение, приложенное между любыми двумя контактами адаптера, Вольт	350
Габаритные размеры, не более Д x Ш x В, мм	145x83x53
Вес, не более, грамм	240
Степень защиты оболочки (код IP) по ГОСТ 14254-96 (IEC 60529)	IP 20
Группа ответственности по СТП Commeng-001-2014	5-ГО
Количество циклов установка – изъятие устройства из планты, не менее	750
Срок службы, лет	5
Гарантийный срок, с момента ввода в эксплуатацию месяцев	12 (но не более 18 с даты выпуска)

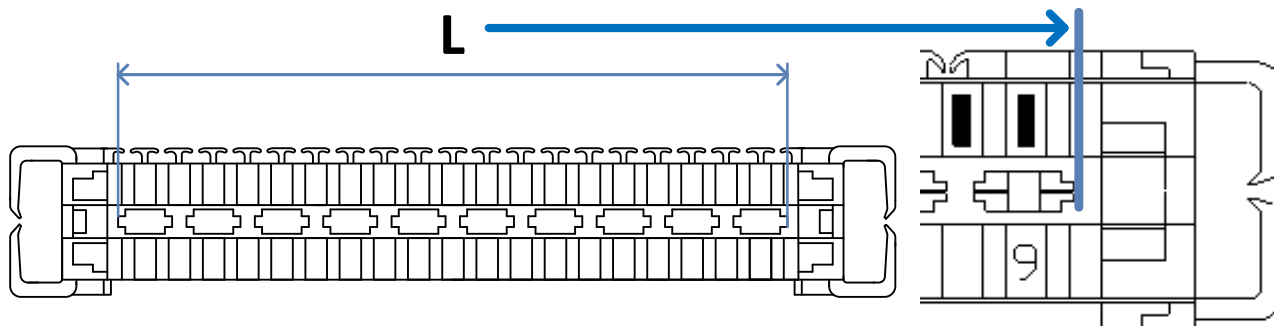


Рисунок 3. Размер 10-парного планты адаптера.

Commeng MA-DFK1, плант LSA PROFIL 2/10, L= 94 мм

Commeng MA-DFK2, плант уменьшенного размера, L=93 мм.



Рисунок 4. Плант LSA PROFIL 2/8 a,b,s, устанавливается в адаптер Commeng MA-DFK3)

2. Маркировка и упаковка. Комплект поставки.

На лицевой панели указано название адаптера и номера измерительных гнезд. На нижней части прикреплен шильд с указанием названия периода производства и серийного номера.

Упаковка производится в картонные коробки. В комплект поставки входит паспорт и шина заземления (только для **Commeng MA-DFK1** и **Commeng MA-DFK2**).

3. Информация для заказа.

Адаптеры выпускаются ТУ 6684-006-38164566-2013, производитель – ООО «КОМБЕНЖ»

Пример указания при заказе: Измерительный адаптер **Commeng MA-DFK2**.

Адаптер измерительный Commeng MA-DFK для проверки устройств, устанавливаемых в планты LSA PROFIL и аналогичные по конструкции. Техническое описание.