

Основание монтажное **ОМ КНУ-2**

Техническое описание

Назначение

Основание монтажное **ОМ КНУ-2** предназначено для установки на поверхность, стены, потолки, металлические и строительные конструкции или на трубостойки, опоры, столбы в основном коробок наружной установки Commeng КНУ-2 (КНУ-2з), а также устройств защиты Commeng FEP M f/m OD, Commeng Cat5P M f/m OD, Commeng ODU-Protect OD FE, Commeng ODU-Protect OD GE.



Рисунок 1. Внешний вид основания монтажного **ОМ КНУ-2**

1. Технические характеристики

1.1 Конструкция и эксплуатационные характеристики **ОМ КНУ-2**

Конструкция **ОМ КНУ-2** представляет собой сборку, состоящую из двух основных частей. Из основания, которое выполнено из конструкционного материала обеспечивающего необходимые механические характеристики (прочность, жесткость, термостойкость). И двух раздвижных держателя выполненных из полиамида стойкого к высоким и низким температурам (от -40 до +100°C) и позволяющего эксплуатацию на открытом воздухе (УХЛ 1). Держатели обеспечивают надежную фиксацию оборудования (коробка КНУ-2 и т.д.) на основании монтажном **ОМ КНУ-2** и быстрый, многократный демонтаж или монтаж оборудования при необходимости.

Конструктивные и эксплуатационные характеристики **ОМ КНУ-2** указаны в таблице 1. Габаритные и установочные размеры на рисунке 2.

Таблица 1. Конструктивные и эксплуатационные характеристики **ОМ КНУ-2**.

Габариты Д x В x Ш, мм, не более	140x47x30
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69.	УХЛ 1
Срок службы, не менее	10 лет
Гарантийный срок с даты поставки/ с даты производства	12/18 мес.

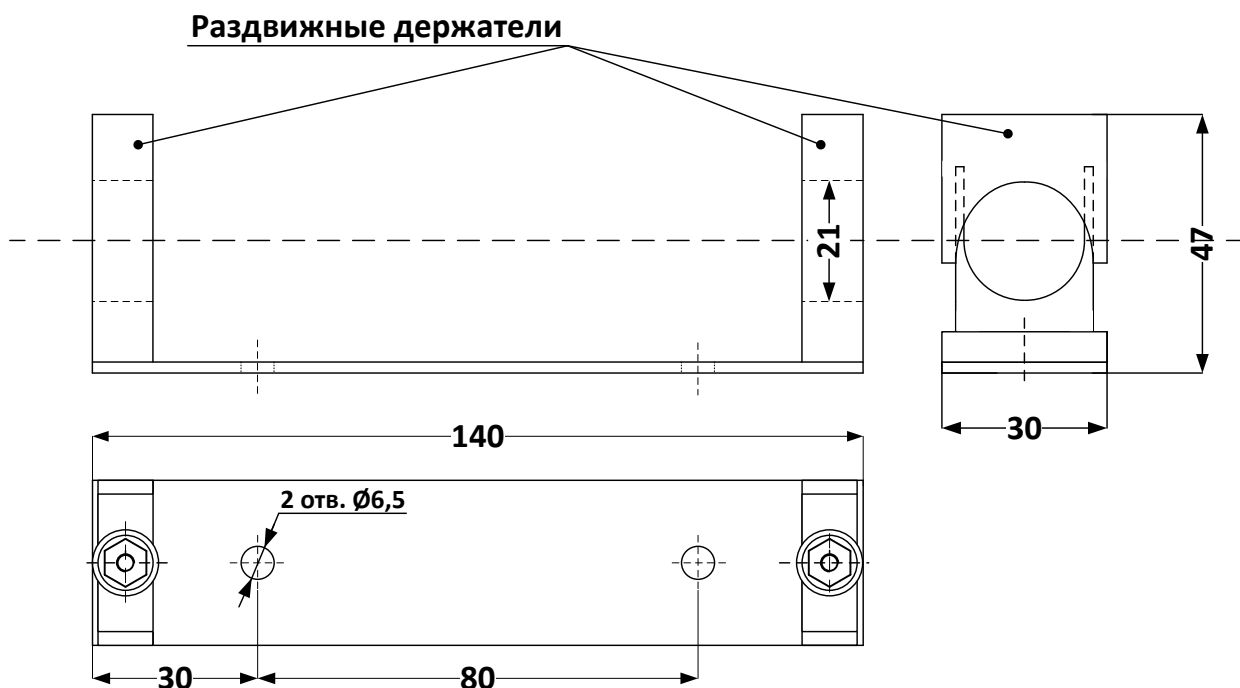


Рисунок 2. Габаритные размеры и установочные размеры основания монтажного **ОМ КНУ-2**.

2. Указания по монтажу

2.1 Выбрать место установки основания монтажного **ОМ КНУ-2** в соответствии с его климатическим исполнением (см. раздел 1.1).

2.2 Установить **ОМ КНУ-2**: - для установки на поверхность, стены, потолки, металлические и строительные конструкции используются два штатных отверстия диаметром $\varnothing 6,5$ мм (см. рис. 2), крепить винтами, шурупами и т.п.; - для установки на трубостойку, опору или столб притянуть основание лентой монтажной (бандажной) или монтажным хомутом.

2.3 Зафиксировать оборудование (коробку КНУ-2 и т.д.) на основании монтажном двумя раздвижными держателями (пример см. рис. 3).

2.4 Для снятия оборудование (коробку КНУ-2 и т.д.) с основания монтажного необходимо использовать отвёртку.



Рисунок 3. Внешний вид основания монтажного **ОМ КНУ-2** после монтажа и сборки с оборудованием (коробкой КНУ-2 и т.п.).

3. Маркировка. Упаковка и комплект поставки.

Маркировка на основание монтажное **ОМ КНУ-2** не наносится. Вся необходимая информация указывается в паспорте на изделие.

Основание монтажное **ОМ КНУ-2** упаковывается в индивидуальную заводскую упаковку из полиэтилена. Для перевозки основание укладывается в транспортную упаковку из гофрокартона, в которую укладывается один паспорт.

4. Информация для заказа.

При заказе следует указать тип изделия **Основание монтажное ОМ КНУ-2** и производителя **COMMENG (ООО «КОММЕНЖ»)**

Производитель COMMENG (ООО «КОММЕНЖ»)

Пример заказа: - **Основание монтажное ОМ КНУ-2**